Auxiliary guide post DP

Materia: S45C hardness:HRC58~60

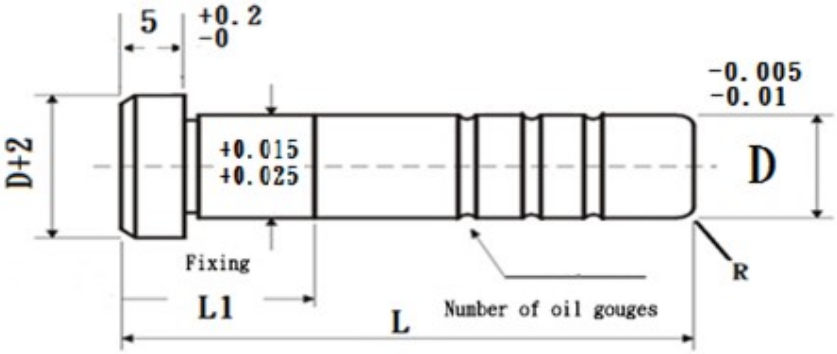

D		L1		R	L																	
Diameter	Allowable tolerance	Fixing	Number of oil gouges	Inverse cone	Total length																	
8	-0.005 ~ -0.01	15	2	2.5	40		50															
		20	3						60		70		80		90							
		25	4													100						
10		15	2	2.5	40	45	50	55														
		20	3						60	65	70	75	80		90							
		25	4													100						
12		15	2	3	40	45	50	55														
		20	3						60	65	70	75	80		90							
		25	4													100	110	120				
		28	6																130	140	150	
14		15	2	3	40		50	55														
		20	3						60	65	70	75	80	85	90							
		25	4													100	110	120				
		28	6																130	140	150	160
16		15	2	3	40	45	50	55														
		20	3						60	65	70	75	80	85	90							
		25	4													100	110	120				
		28	6																130	140	150	160
18		15	2	3			50	55														
		20	3						60	65	70	75	80		90							
		25	4													100	110	120				
		28	6																130	140	150	
20		15	2	3.5			50															
		20	3						60	65	70	75	80	85	90							
		25	4													100	110	120				
		28	6																130	140	150	160
22		20	3	3.5					60		70		80		90							
		25	4													100	110	120				
25		20	3	3.5					60	65	70	75	80	85	90							
		25	4													100	100	120				
		30	6																130	140	150	160